



## Cennik i wskazówki montażowe dla systemu węża chowanego Retraflex



[www.aerovac.pl](http://www.aerovac.pl)

**aerovac**  
ODKURZACZE CENTRALNE



## Zasada działania

- System Retraflex pozwala na schowanie węża giętkiego używanego przy sprzątaniu do wewnątrz instalacji centralnego odkurzenia, dzięki czemu użytkownik ma do niego dostęp bez konieczności jego przenoszenia z gniazda do gniazda. Po prostu wąż czeka schowany w ścianie lub w podłodze na swoją kolej przy sprzątaniu domu. Zawsze gotów do pracy, a po sprzątaniu podciśnienie generowanej przez jednostkę centralną wciąga go z powrotem do instalacji.

## Zasady projektowania instalacji

- Przewód instalacyjny dedykowany dla węża giętkiego musi być co najmniej jego długości.
- Przewód instalacyjny, w którym będzie przechowywana rura giętka Retraflex, nie może się rozgałęziać, a jego załamania muszą być wykonane przy wykorzystaniu oryginalnych łuków Retraflex. Pozostała część instalacji może być wykonana przy użyciu standardowych materiałów instalacyjnych.
- Płyta montażowa gniazda Retraflex ma 10 cm grubości. Przy planowaniu instalacji, należy uwzględnić konieczność jej zabudowy.
- Zaleca się montaż gniazda ssawnego Retraflex na wysokości 1 m nad docelowym poziomem podłogi, min. odcinek prosty przed każdym łukiem Retraflex powinien wynosić 30 cm.
- Maksymalna liczba łuków dla instalacji z wężem w pokrowcu wynosi 3 szt.
- Do gniazda ssawnego Retraflex należy doprowadzić instalację sterującą jak dla każdego gniazda ssawnego.
- W przypadku stosowania zdalnego sterowania Retraflex, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu.

Przewody giętkie Retraflex występują w kompletach z akcesoriami do sprzątania o długościach odpowiednio 9, 12 lub 15 metrów, tak, aby jak największą powierzchnię domu można było obsłużyć minimalną liczbą gniazd ssawnych.

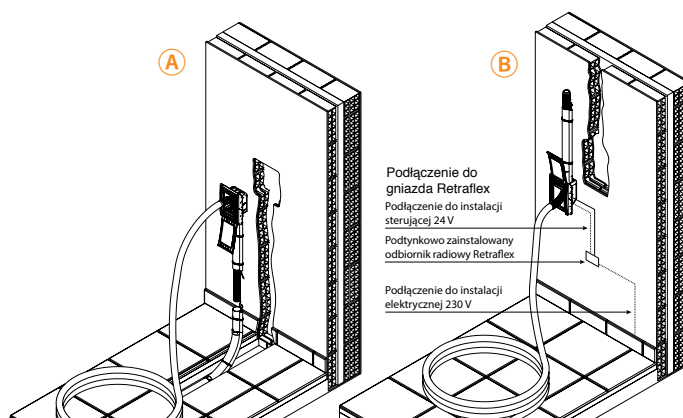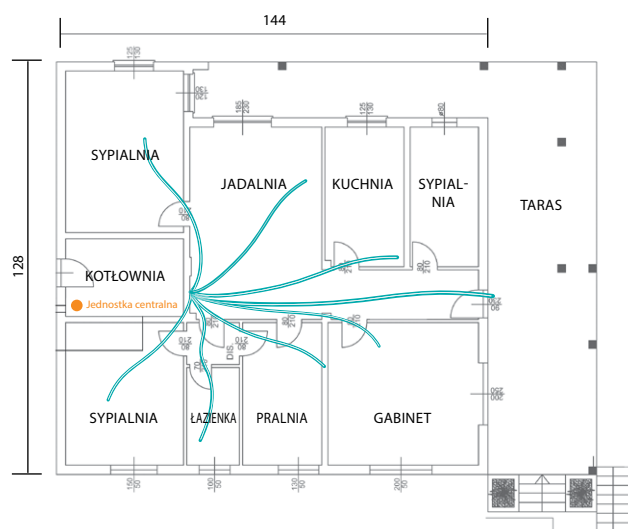

## Prowadzenie instalacji


Przewody instalacyjne do systemu Retraflex mogą być ukryte w zależności od architektury budynku odpowiednio:

- W wylewce podłogi.
- W stropie nad sprzątanym pomieszczeniem.

## Retraflex – zestaw instalacyjny 1 gniazdo ssawne

## Montaż opcjonalnego odbiornika zdalnego sterowania (rys. B)

Odbiornik zdalnego sterowania montowany jest podtynkowo poniżej gniazda ssawnego. Podłączony jest do instalacji sterującej 24 V oraz do instalacji elektrycznej 230 V.

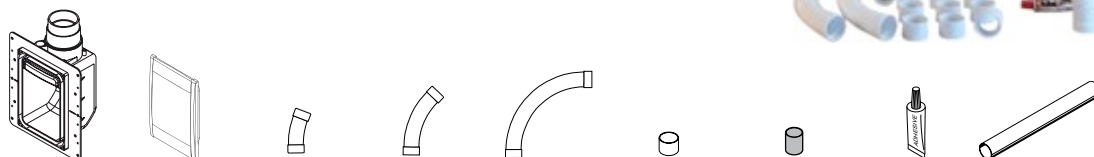

Nr kat.	Płyta mont. Retraflex z przykrywką szt.	Gniazdo ssawne Retraflex białe szt.	Łuk 22,5° Ø 2" szt.	Łuk 45° Ø 2" długi szt.	Łuk 90° Ø 2" długi szt.	Złączka PVC Ø 2" szt.	Adapter 50/2" szt.	Klej 60 gr szt.	Rura PVC Ø 2" m	Cena netto zł
RF7230.1	1	1	2	2	3	11	1	1	16	1032,40

## ■ Materiały instalacyjne do systemu Retraflex

Gniazda ssawne Retraflex				
Nr katalogowy	Opis produktu	Szt./op.	Cena netto zł	
RF1490.0	Gniazdo ssawne Retraflex, kolor biały	1	232,00	
RF1490.1	Gniazdo ssawne Retraflex, kolor czarny	1	232,00	
RF1490.2	Gniazdo ssawne Retraflex, kolor aluminiowy	1	499,00	
RF1490.3	Gniazdo ssawne Retraflex, kolor antyczny brązowy	1	599,00	

Płyta montażowa gniazda Retraflex				
Nr katalogowy	Opis produktu	Szt./op.	Cena netto zł	
RF1450.30	Płyta montażowa gniazda Retraflex + przykrywka do tynkowania	1	491,96	

Konstrukcja płyty montażowej pozwala na tolerancję instalacji gniazda Retraflex wynoszącą 15,5 mm.

Złączka PVC				
Nr katalogowy	Opis produktu	Szt./op.	Cena netto zł	
SV8062	Złączka prosta PVC Ø 2" biała	20	1,25	

Rura PVC				
Nr katalogowy	Opis produktu	Jedn.	Cena netto zł	
506/507/510	Rura PVC Ø 2"	1 m.b.	7,23/m.b.	

Łuk PVC 22,5°				
Nr katalogowy	Opis produktu	Szt./op.	Cena netto zł	
RF3051.6	Łuk PVC 22,5° Ø 2"	1	21,00	

Łuk PVC 45°				
Nr katalogowy	Opis produktu	Szt./op.	Cena netto zł	
RF3051.7	Łuk PVC 45° Ø 2" długi	1	33,00	

Łuk PVC 90°				
Nr katalogowy	Opis produktu	Szt./op.	Cena netto zł	
RF3051.8	Łuk PVC 90° Ø 2" długi	1	59,00	

## ■ Kompletne zestawy Retraflex

Zestaw akcesoriów Retraflex		Cena netto zł	
Artykuły RF7232.9 RF7232.12 RF7232.15	z 9 metrowym wężem elastycznym z 12 metrowym wężem elastycznym z 15 metrowym wężem elastycznym	683,09 849,27 971,13	
Artykuły RF7232.9P RF7232.12P RF7232.15P	z 9 metrowym wężem elastycznym z pokrowcem z 12 metrowym wężem elastycznym z pokrowcem z 15 metrowym wężem elastycznym z pokrowcem	1070,84 1281,33 1469,67	
	Artykuł	Opis produktu	Szt.
	RF7041.1	Uchwyt na akcesoria	1
	-	Wąż elastyczny	1
	RF7039.5	Uchwyt węża elastycznego	1
	RF7040.1	Rura chromowa	1
	RF7047.1	Ssawka podłogowa 30 cm	1
	RF7043.0	Ssawka do kurzu	1
	RF7045.0	Ssawka szczelinowa	1

## ■ Akcesoria do systemu Retraflex

	Uchwyt węża elastycznego Retraflex			
	Artykuł	Kolor	Materiał	Cena netto zł
	RF7039.5	Szary	Plastik	106,00

	Wąż elastyczny bez pokrowca				
	Artykuł	Kolor	Materiał	Dł.	Cena netto zł
	RF7237.9	Srebrny	Plastik	9	500,30
	RF7237.12	Srebrny	Plastik	12	699,71
RF7237.15	Srebrny	Plastik	15	832,65	

	Wąż elastyczny z pokrowcem				
	Artykuł	Kolor	Materiał	Dł.	Cena netto zł
	RF7237.9P	Srebrny	Plastik	9	943,44
	RF7237.12P	Srebrny	Plastik	12	1153,93
RF7237.15P	Srebrny	Plastik	15	1392,12	

## ■ Zestaw Retraflex do bezprzewodowego sterowania z uchwytu węża giętkiego

Zestaw składa się z uchwytu do węża giętkiego zintegrowanego z nadajnikiem radiowym oraz odbiornika radiowego montowanego w ścianie obok gniazda Retraflex. Odbiornik radiowy należy podłączyć do instalacji sterującej n.n., instalacji zasilającej 230 V oraz do przełącznika w gnieździe Retraflex. Odbiornik radiowy zawiera instalację sterującą załączając jednostkę centralną

po otrzymaniu sygnału radiowego z nadajnika w uchwycie węża. W przypadku stosowania kilku gniazd Retraflex z jednym wężem giętkim, można do każdego z gniazd zamontować dodatkowy odbiornik radiowy, który będzie odpowiednio załączał jednostkę centralną. Odbiorniki radiowe Retraflex wymagają dodatkowej skrzynki montażowej do montażu podtynkowego.

	Uchwyt i zdalne sterowanie Retraflex		
	Artykuł	Materiał	Cena netto zł
	RF7039.4W	Plastik	787,67

	Odbiornik do zdalnego sterowania	
	Artykuł	Cena netto zł
	RF3301.12	414,99

Masz  
Pytania?  
22 615-80-90

**santech**  
odkurzacze centralne

ul. Tomaszowska 2  
04-840 Warszawa  
www.aerovent.pl

**Retraflex to:**

- Wygodny system węża chowanego do odkurzacza centralnego.
- System zdalnego sterowania.
- Łatwy montaż.

Dane dystrybutora: